



SVT®

www.gcsvt.ru

ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 7, офис 103

Тел. +7 (812) 309-16-02 | **E-mail:** info@gcsvt.ru | **Сайт:** gcsvt.ru


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ
«ШАР» и «РЕТРО»

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ШАР»

Классический светильник серии «Шар» имеет привычный форм-фактор и минимальное энергопотребление 30/40 Вт, что в свою очередь делает его отличным вариантом для освещения садов, парков, аллей. Корпус изготовлен из противоударного акрила, устойчив к низким температурам и ультрафиолетовому излучению. Светильник выпускается в трех исполнениях: Прозрачный, золотистый и матовый рассеиватель.

-  КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65
-  ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО -40°С

Подробнее на сайте:

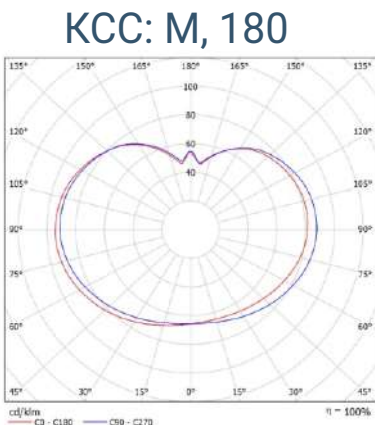


Артикул: **SVT-STR-Ball-300-M**
Мощность: **30/40 Вт**
Ресурс работы: **50 000 часов**

Артикул: **SVT-STR-Ball-300-T**
Мощность: **30/40 Вт**
Ресурс работы: **50 000 часов**



Артикул: **SVT-STR-Ball-300-G**
Мощность: **30/40 Вт**
Ресурс работы: **50 000 часов**

Исполнение в монохромных
цветах **RGB**A:

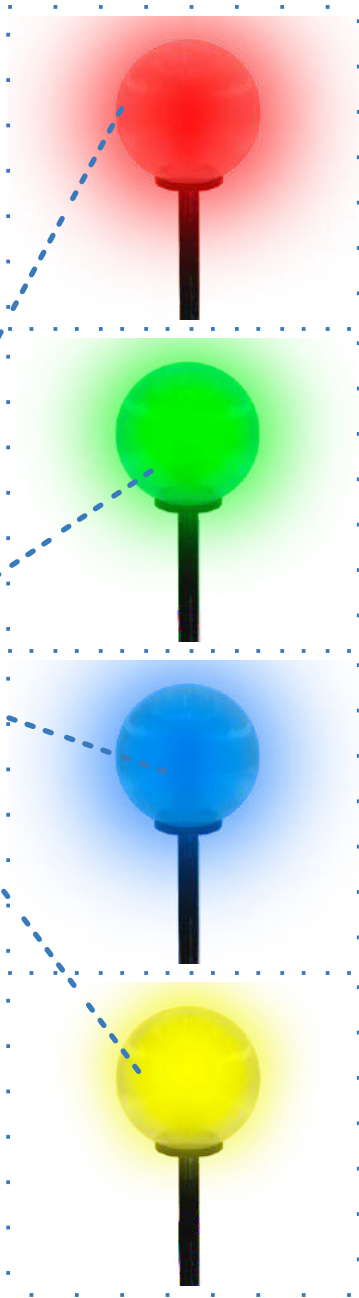

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-STR-Ball-300-40W-M	SVT-STR-Ball-300-40W-T	SVT-STR-Ball-300-40W-G	SVT-STR-Ball-300-30W-M	SVT-STR-Ball-300-30W-T	SVT-STR-Ball-300-30W-G
Световой поток	3000 лм	4000 лм	4000 лм	2700 лм	3450 лм	3450 лм
Мощность	40 Вт	40 Вт	40 Вт	30 Вт	30 Вт	30 Вт
Эффективность светильника	75 лм/Вт	100 лм/Вт	100 лм/Вт	90 лм/Вт	115 лм/Вт	115 лм/Вт
Светодиоды	Samsung 2835 168шт	Samsung 2835 168шт	Samsung 2835 168шт	Samsung 2835 168шт	Samsung 2835 168шт	Samsung 2835 168шт
Кривая силы света	M, 180	M, 180	M, 180	M, 180	M, 180	M, 180
Источник питания	SVT	SVT	SVT	SVT	SVT	SVT
Габариты ДхШхВ, мм	Диаметр 300 мм	Диаметр 300 мм	Диаметр 300 мм	Диаметр 300 мм	Диаметр 300 мм	Диаметр 300 мм
Масса	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ПУШКИНСКИЙ»

Садово-парковый светодиодный светильник серии «ПУШКИНСКИЙ» (торшерный).


Корпус светильника выполнен из УФ-стабилизированного ударопрочного поликарбоната. Светильник предназначен для декоративного освещения парков, скверов, садов, пешеходных дорожек, автозаправочных станций, летних кафе, загородных участков и дачных территорий. Устанавливается на опоры диаметров 60 мм.

-  КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65
-  ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО -40° С

Подробнее на сайте:



КСС: М, 180

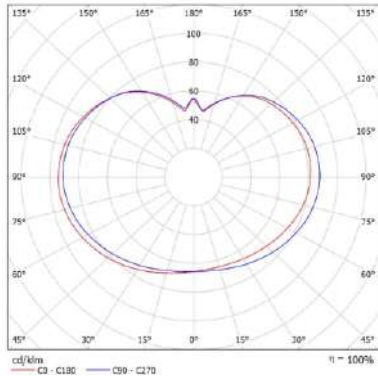

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-STR-Retro-40W-M-3000K	SVT-STR-Retro-40W-M-4000K	SVT-STR-Retro-40W-M-5000K
Световой поток		4300 лм	
Мощность		40 Вт	
Эффективность светильника		108 лм/Вт	
Кривая силы света		М, 180	
IP		54	
Гарантия		5 лет	
Источник питания		Аргос/Трион	
Цветовая температура светодиода	3000K	4000K	5000K
Крепление		Торшерное на трубу диаметром до 60мм	
Габариты Д/Ш/В, мм		370x370x670	
Масса, кг		4	

Возможно изготовление светильника с прозрачным или бронзовым рассеивателем.