



SVT®

www.gcsvt.ru

ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ



ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ LED светильники

2Ex nC IIC T6 Gc X / Ex tc IIIC T85°C Dc X



Взрывобезопасные светильники серии «DIRECT» до 154 лм/Вт

Светильник снабжен постоянно присоединенным кабелем питания. Светильник оснащен универсальным поворотным или иным креплением.

Структура условного обозначения светильников:

SVT-Str X1-X2-X3-X4(-X5), где SVT-Str – производитель и область применения;


X1 – тип оборудования: DIRECT – универсальный линейный светильник;

X2 – мощность светильника, Вт;

X3 – маркировка взрывозащищенного исполнения;

X4 – диаграмма кривой силы света (КСС);

(X5) – крепление светильника: не ставится – поворотный кронштейн, подвесное (-RB).

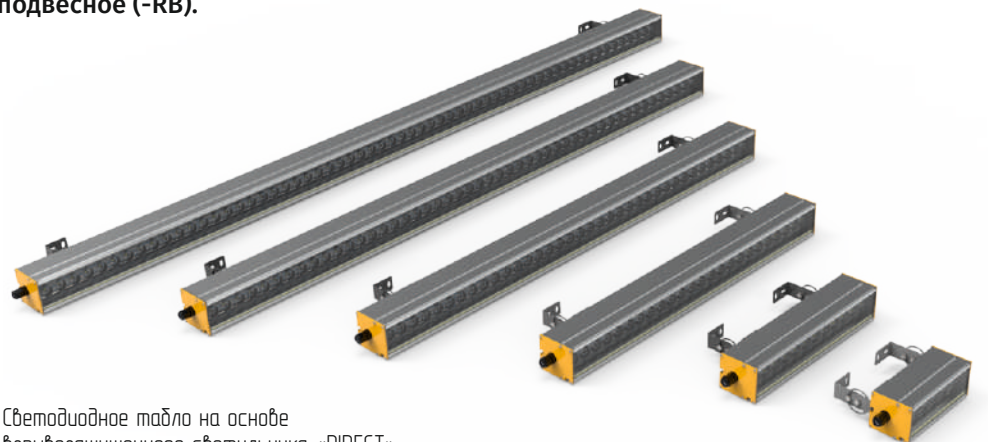

Светодиодное табло на основе взрывозащищенного светильника «DIRECT»



Прозрачный поликарбонат + дополнительная оптика

Взрывобезопасные светильники серии «MPRO» до 163 лм/Вт

Светильник снабжен постоянно присоединенным кабелем питания. Светильник оснащен универсальным поворотным или иным креплением.

Структура условного обозначения светильников:

SVT-Str X1-X2-X3-X4-X5(-X6) где SVT-Str – производитель и область применения;

X1 – тип оборудования: MPRO – универсальный светильник,


X2 – мощность светильника, Вт;

X3 – маркировка взрывозащищенного исполнения;

X4 – количество базовых модулей: MONO, DUO, TRIO, QUATTRO;

X5 – диаграмма кривой силы света (КСС);

(X6) – крепление светильника: не ставится – универсальное, консольное (-C), подвесное (-RB).

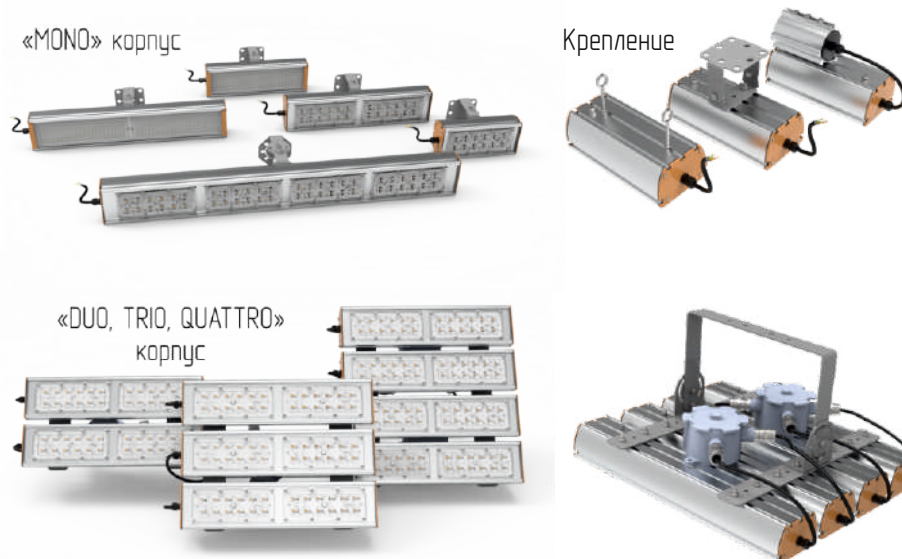


«MONO» корпус

Крепление

«DUO, TRIO, QUATTRO» корпус

Серия	серия «DIRECT»	серия «MPRO»
Напряжение питания AC, В		176-264
Напряжение питания AC/DC, В		12/24/36
Мощность, Вт	6, 12, 24, 36, 50, 64	27, 32, 48, 53, 61, 79, 80, 96, 102, 2x53 (106), 2x61 (122), 2x79 (158), 2x80 (160), 2x96 (192), 2x102 (204), 3x53 (159), 3x61 (183), 3x79 (237), 3x80 (240), 3x96 (288), 3x102 (306), 4x53 (212), 4x61 (244), 4x79 (316), 4x80 (320), 4x96 (384), 4x102 (408)
КСС	Д, 120 / К, 8 / К, 15 / К, 25 / Г, 45 / Овал 10x60	ШБ, 45x140 / К, 20 / К, 35 / Г, 65 / Д, 100 / Д, 120 / Овал 30x120 / Ш, 150
Степень защиты от пыли и влаги		IP66
Температура окружающей среды, °С		от минус 40 до +40

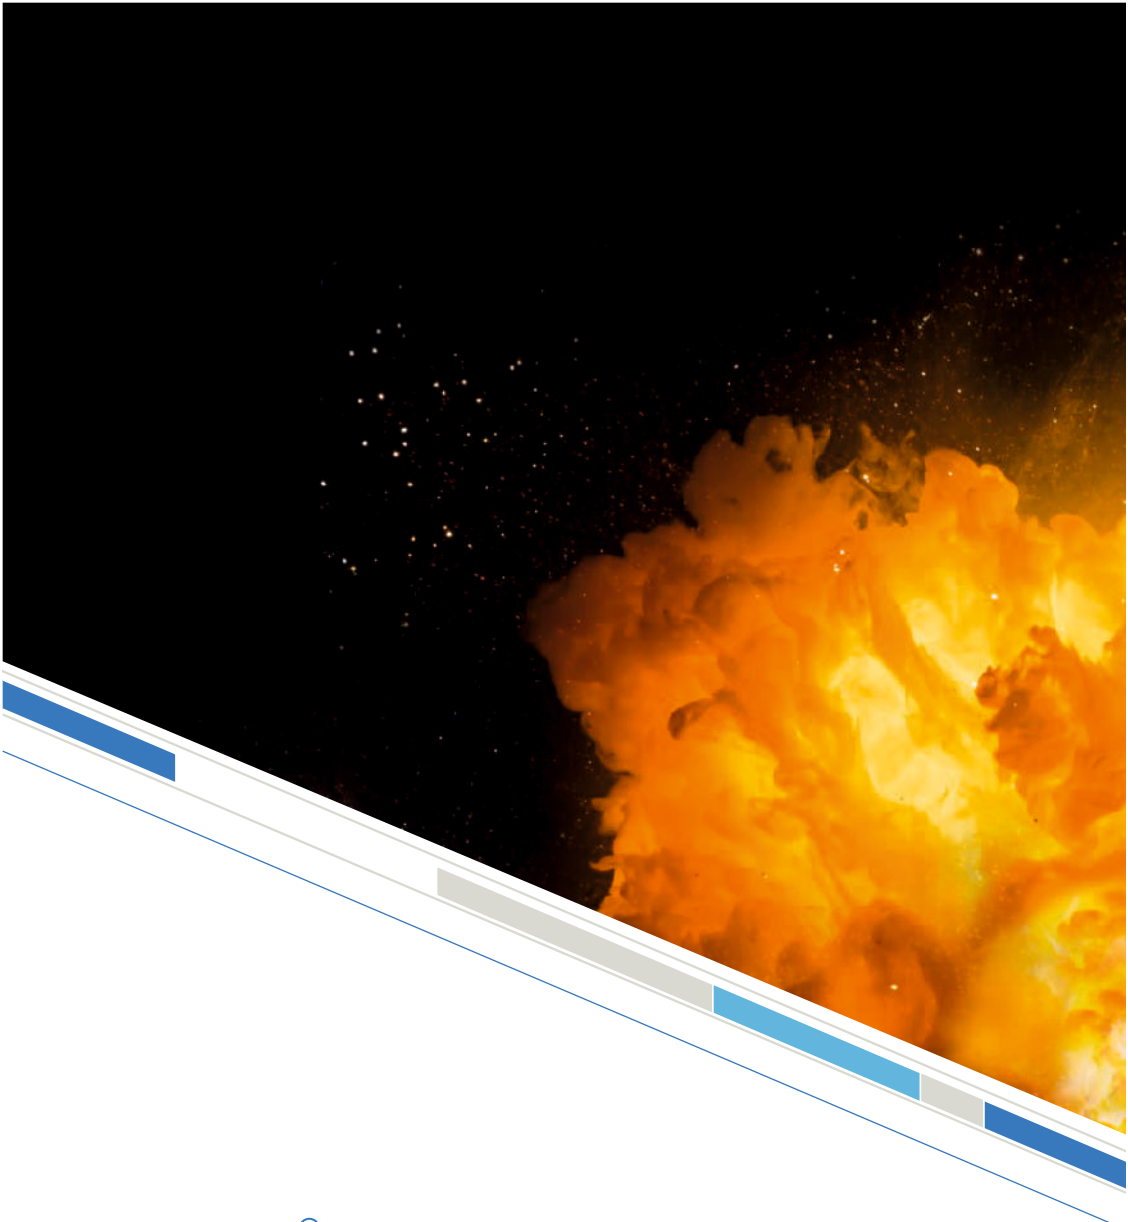

SVT[®]

WWW.GCSVT.RU | 8 800 201-16-03 | INFO@GCSVT.RU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 7, ОФ.103